

TOUCH PANEL

Pour Spot Rgb



CE IP40


Fonctionnement télécommande

- 0/I : Bouton ON / OFF
- Anneau : Sélection de la couleur
- ⊞ : Sélection du programme
- > -< : Vitesse ou luminosité

caractéristiques techniques

Classe d'isolation	II
Alimentation	230 VAC
Frequence radio	433MHz
Installation	par boîtier encastré (inclus)
Module de controle rgb	ref. SQR/RGB09

Schéma d'installation

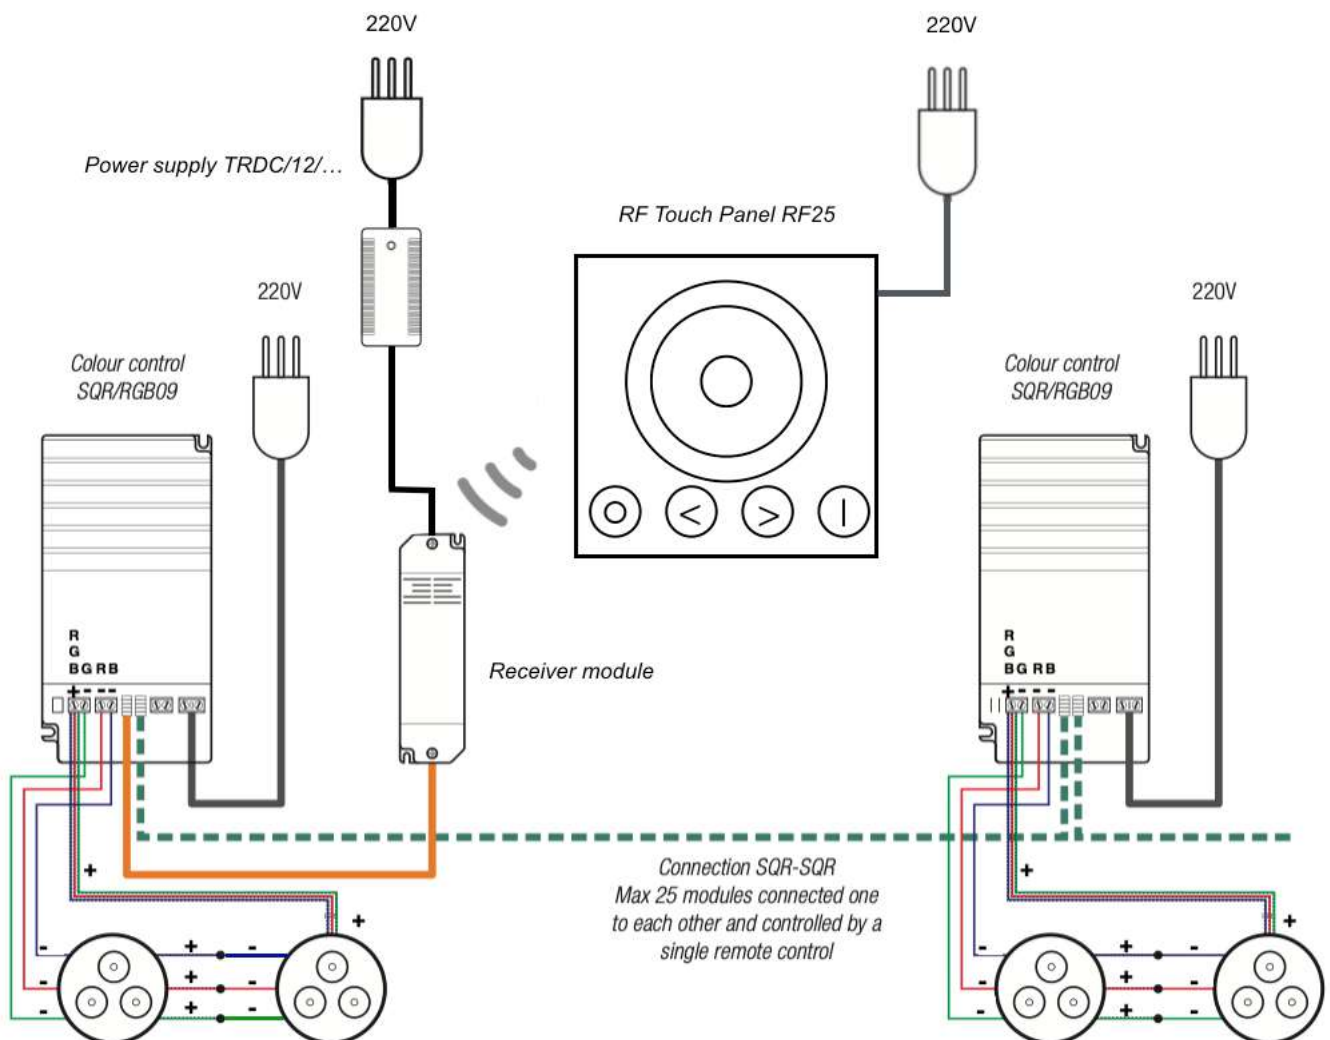

ALT'AIR

Tel : 09 72 32 22 61
contact@altair-group.fr