


FIBRE OPTIQUE

avec illuminateur RGB

ILLUMINATEUR LED 9W

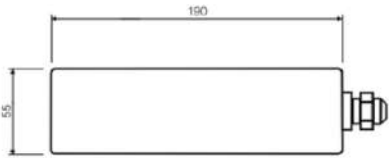

Assembler le manchon sur l'illuminateur, puis fixer l'ensemble à l'aide de la vis





sur demande
on request

caractéristiques techniques

Illuminateur	corps aluminium anodisé
Fibre Optique	D1.5 et D2mm
Puissance	9W
Connexion	Plugg & Play
Installation	par manchon à visser (inclus)
Module de controle rgb	ref. RGBLED9
Télécommande RF	ref. TELECOMMANDE RGB

Schéma d'installation

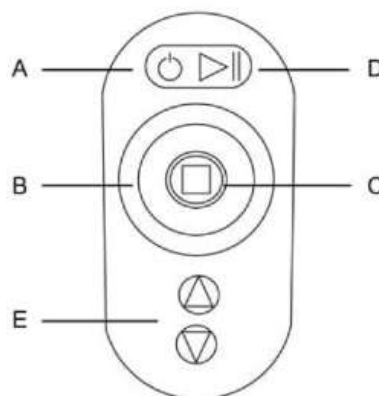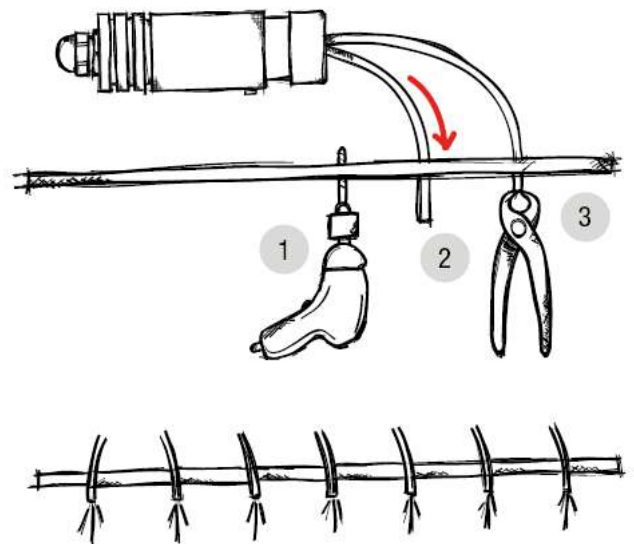

Fonctionnement télécommande

- A : Bouton ON / OFF
- B : Sélection de la couleur
- C : Sélection du programme
- D : Play / Pause du changement de couleur
- E : Contrôle de la vitesse de changement de couleur / variation de l'intensité lumineuse